


AIRSTOP FLEX Lepiaca páska

Pre zaistenie vzduchotesnosti a odolnosti voči vetru v obvodovom plášti budovy, musia byť všetky fólie alebo dosky, presahy, škáry, prípoje a prestupy trvalo prelepené a utesnené. **AIRSTOP FLEX Lepiaca páska** je mierne pružná, odolná proti pretrhnutiu, pretierateľná a omietateľná a má vysoký podiel lepidla, ktoré ma dobrú priľnavosť k rôznym podkladom.

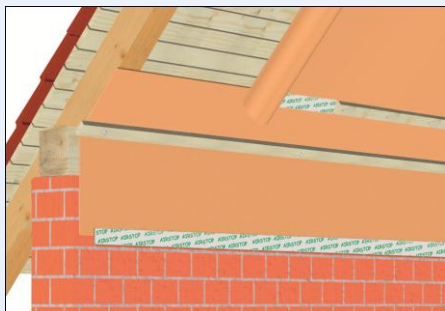

OBLASŤ POUŽITIA:

- k lepeniu parobárd a parozábran a vzduchotesných vrstiev
- k lepeniu OSB a DWD-dosiek pre vnútorné aj vonkajšie použitie
- pre priechody a napojenia na drevo, OSB- dosky, kovy.....
- k priamemu lepeniu na holé steny, murivo, poprípade použite náter
- k utesneniu stavebnej styčnej škáry podľa normy ÖNORM B 5320 resp. DIN 4108-7

ÚDAJE O VÝROBKU:

| | | | | | |
|----------------------------------|---|----|------------|-----|-----|
| Zloženie: | pružná nosná plastická hmota, akrylátové lepidlo, vzduchotesne uzavretá | | | | |
| Šírka role mm: | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| Dĺžka role m : | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Obsah kartónu, role: | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| Hrúbka: | ca. 0,57 mm | | | | |
| Pevnosť: | pozdĺžne: | | prične: | | |
| | > 130 N/5cm | | > 80 N/5cm | | |
| Možnosť roztiahnutia : | ca. 10% | | | | |
| Teplotná stabilita: | - 40°C do + 100°C | | | | |
| Teplota spracovania: | od - 5°C | | | | |
| Odolnosť proti starnutiu: | 30 rokov | | | | |
| Skladovateľnosť: | V suchu a v chlade | | | | |
| Skladnosť: | 2 roky | | | | |
| UV- stabilita: | max. 2 mesiace | | | | |
| Farba: | transparentná biela, zelená s AIRSTOP potlačou | | | | |

SPRACOVANIE:

Spracovávané materiály musia byť bez prachu a mastnoty, podklady musia byť suché a nosné. **Čím väčší tlak sa používa pri lepení, tým lepšie lepí lepiaca páska.** **AIRSTOP FLEX Lepiaca páska** prevezme pri lepení funkciu tesnenia a nie funkciu silového spojenia. Použitie **akrylové lepidlo** neobsahuje živicu a žiadné iné prísady, ktoré by spôsobili popraskanie lepidla. Lepidlo je preto veľmi odolné proti **starnutiu**. Dodržujte naše smernice spracovania!